



Fusion 575

cod.7124032204L


Spot professionale per lampada 575 a scarica
575 discharge professional spot

Spot professionale per lampada a scarica msr 575/2 con lente fresnel 150mm, portalampana GX 9,5 e messa a fuoco con avanzamento orizzontale elicoidale. Completo di telaio porta gelatina e rete di protezione.

Professional spot for msr 575 discharge lamp with 150mm Fresnel lens, socket GX9,5, rear controlled horizontal screw zoom mechanism. Complete with colour frame and safety guard.



DIMENSIONS

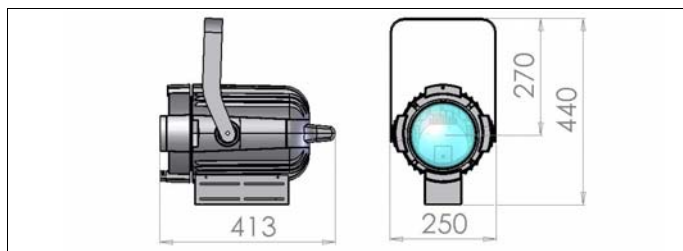

ELETRICAL DATA

Tensione Alimentazione <i>Power supply</i>	230 V AC 50/60 Hz
Assorbimento <i>Power consumption</i>	3,5 A
Vattaggio massimo <i>Max wattage</i>	575 W
Cavo ballast-proiettore <i>Ballast-projector cable</i>	3.0mt, 3x1.5mm ² completo di connettore <i>3 mt, 3x1.5mm² complete with connector</i>

OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro <i>Working position</i>	± 45° in sospensione o in appoggio <i>Suspending or standing</i>
Regolazione fascio	Avanzamento elicoidale <i>Horizontal screw mechanism</i>
Temperatura massima <i>Max temperature</i>	°C
Massima temperatura ambiente <i>Max ambient temperature</i>	35°C
Grado di protezione <i>Protection rate</i>	IP 20

ACCESSORIES

Lite-dim plus Ø 220	Cod. 4719231005
Paraluce 4 alette <i>4-leaf barndoor</i>	Cod. 0145000007
Telaio porta gelatina <i>Colour frame</i>	Cod. 0402003105
Gancio d'attacco <i>Hook clamp</i>	Cod. 1300004505
Fune di sicurezza in acciaio <i>Safety bond</i>	Cod. 1400500000



OPTICAL DATA

Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore in vetro 88 Ømm/ lente fresnel 150 Ømm <i>88 Ømm glass reflector/ 150 Ømm fresnel lens</i>
Apertura fascio luce <i>Beam angle</i>	da 10° a 50° regolabile <i>from 10° to 50° adjustable</i>
Distanza d'impiego <i>Typical throw distance</i>	5 - 45 m

MECHANICAL DATA

Corpo <i>Body</i>	Pressofusione di alluminio <i>Made of die-cast aluminium</i>
Verniciatura <i>Paint</i>	a polvere epossidica <i>with epoxidic powders</i>
Peso Netto proiettore <i>Projector weight</i>	6,5 kg
Peso netto ballast <i>Ballast weight</i>	7,8 kg
Peso lordo completo <i>Packed weight</i>	
Volume Imballo <i>Packed volume</i>	
Accesso alla Lampada <i>Lamp access</i>	Coperchio anteriore <i>Front cover</i>

COMPATIBLE LAMPS

	TIPO	BASE	POWER	TENSION	LUX	°K	LIFE h
	MSR 575/2	GX 9,5	575 W	95 V	49000	7200	1000
	MSD 575	GX 9,5	575 W	95 V	43000	6000	2000
	HSD 575	GX 9,5	575 W	86 V	45000	7200	3000
	HSR 575	GX 9,5	575 W	95 V	49000	6000	1000

PHOTOMETRIC DATA with MSR 575 lamp

10°

DIST. m	5	10	15	20	25	30	35	40
lux	13241	3310	1471	828	530	368	270	207
Ø. m	0,9	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6

50°

DIST. m	2	4	6	8	10	12	14	16
lux	8488	2122	943	530	340	236	173	133
Ø. m	1,8	3,7	5,5	7,4	9,2	11,0	12,9	14,7